

HIGHBAY VALUE

60 W	7 200 lm	4 000 K	6 500 K
83 W	10 000 lm	4 000 K	6 500 K
125 W	15 000 lm	4 000 K	6 500 K
150 W	18 000 lm	4 000 K	6 500 K
200 W	24 000 lm	4 000 K	6 500 K



Luminaria LED de uso interior-exterior
para suspender en techo

- Ideal para iluminar grandes áreas industriales brindando una correcta distribución lumínica
- Protección contra sobretensiones de 4 kV
- Diseño ligero y robusto fabricado en materiales de alta resistencia para áreas demandantes



APLICACIONES

- Industrias
- Hangares
- Fábricas
- Almacenes

30 000 h

IP65

3

AÑOS
GARANTÍA

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	60 W
Flujo Luminoso	7 200 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	220-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	105°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Optica	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



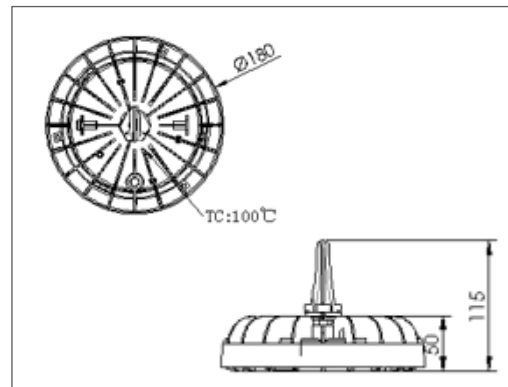


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

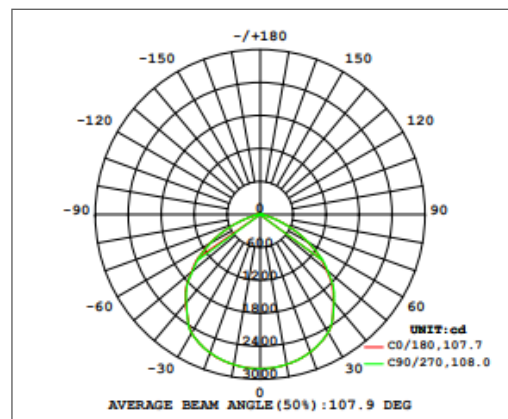

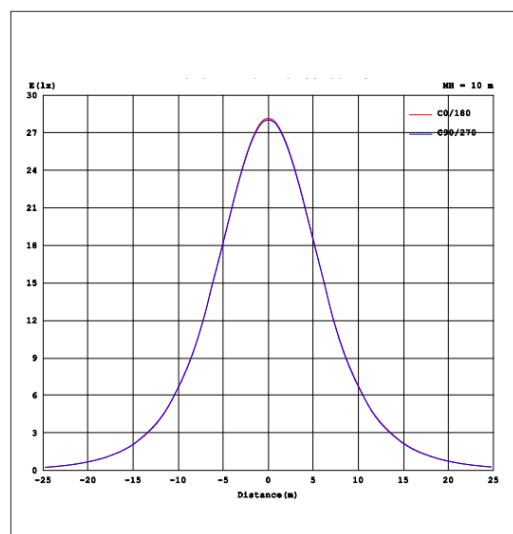

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	83 W
Flujo Luminoso	10 000 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	220-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	105°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Optica	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



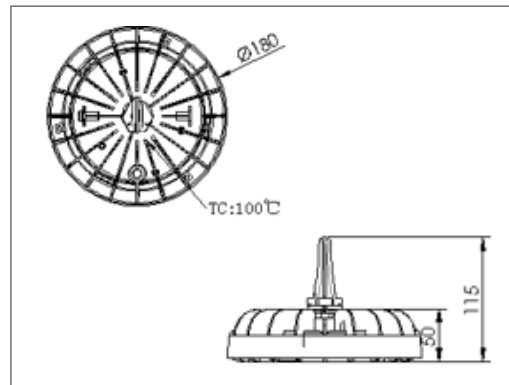


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

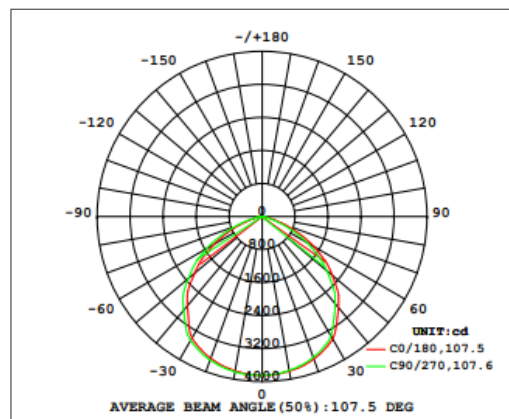

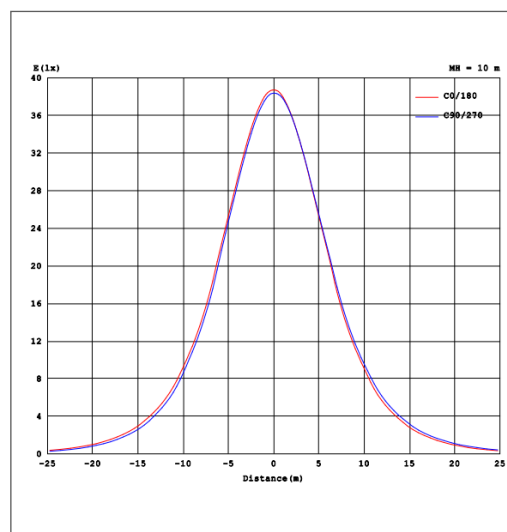

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	125 W
Flujo Luminoso	15 000 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	220-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	105°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Optica	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



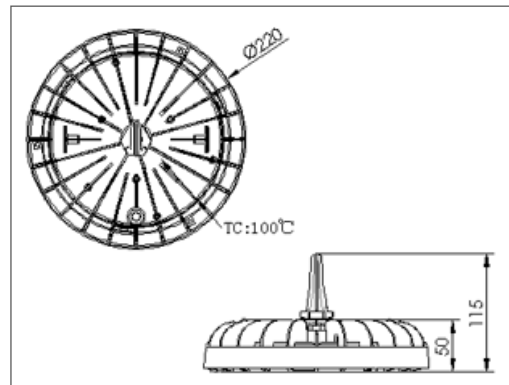


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

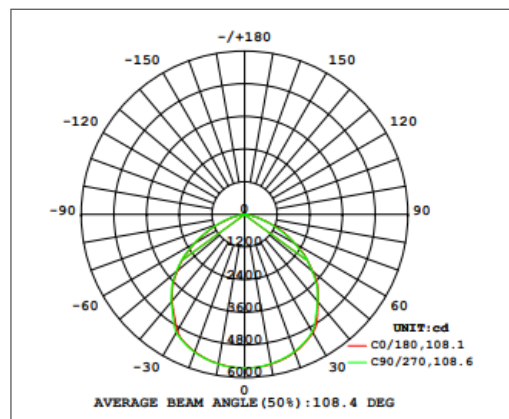

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

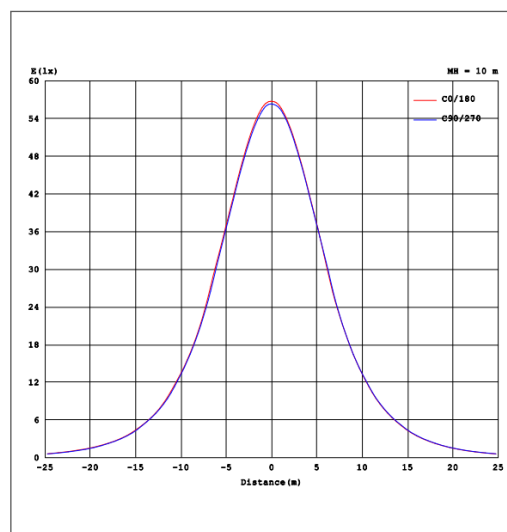

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	150 W
Flujo Luminoso	18 000 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	220-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	105°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Óptica	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



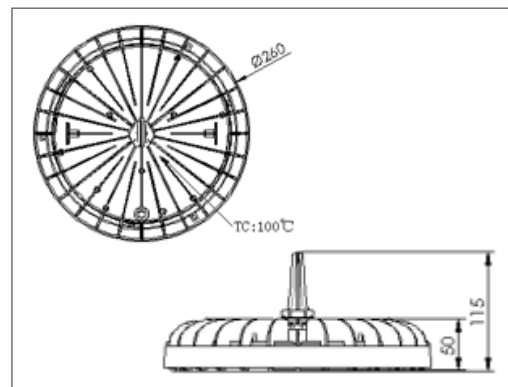


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

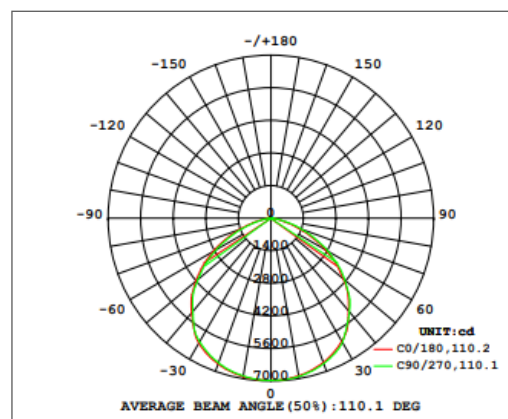

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

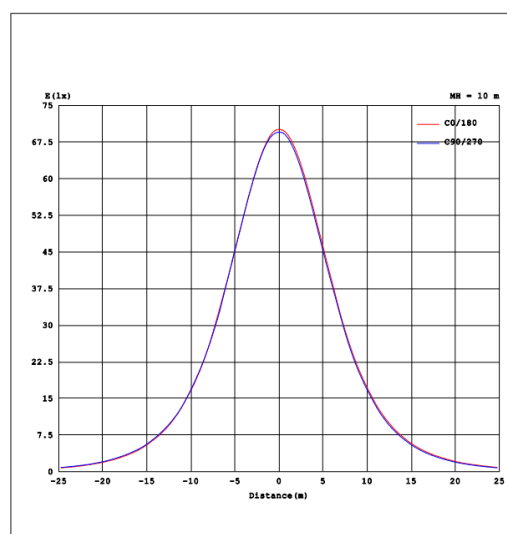

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	200 W
Flujo Luminoso	24 000 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	220-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	105°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	3 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Optica	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



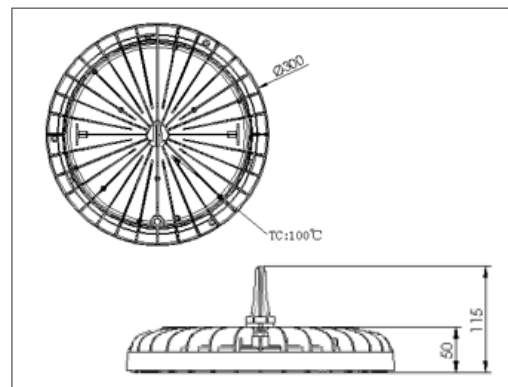


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

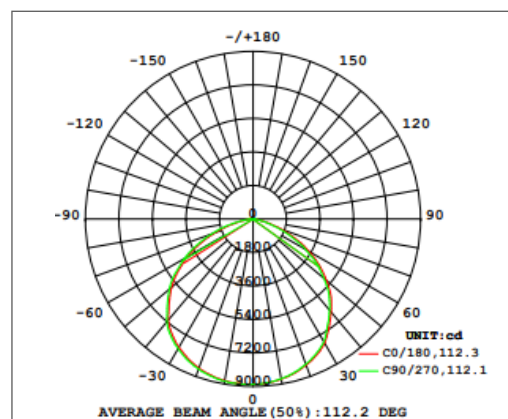


CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

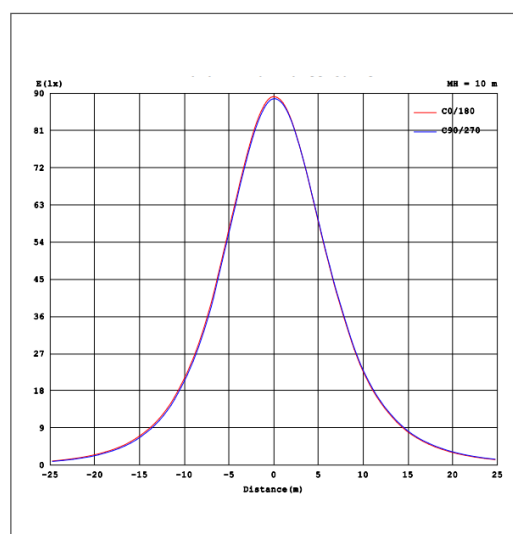


ACCESORIOS*

BRACKET

150 W

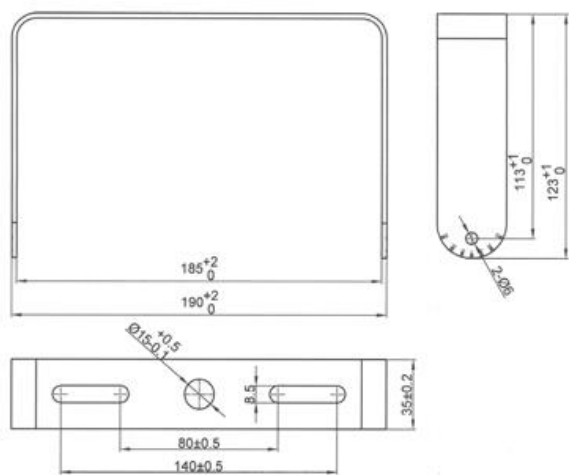


200 W

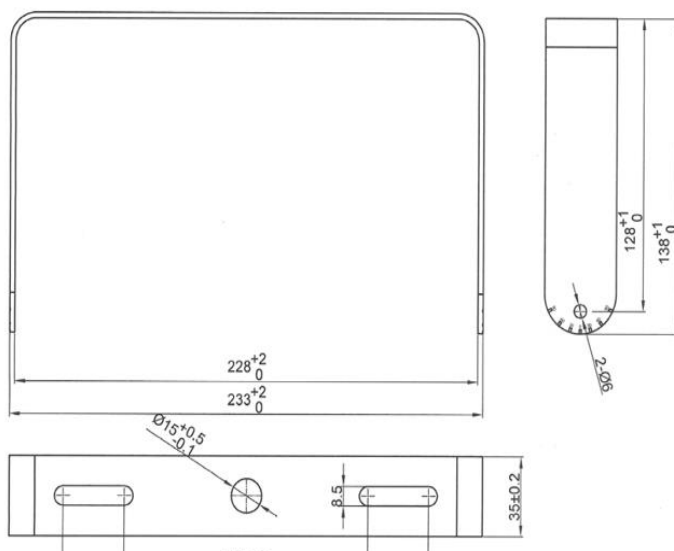


REFLECTOR

150 W

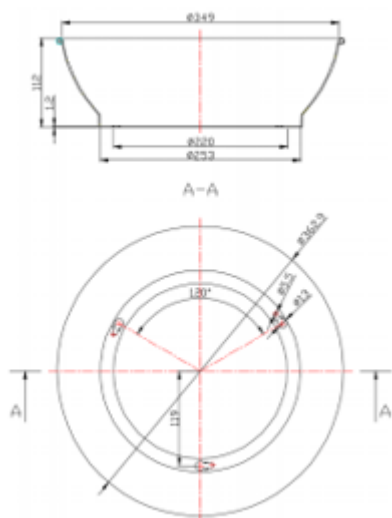

200 W

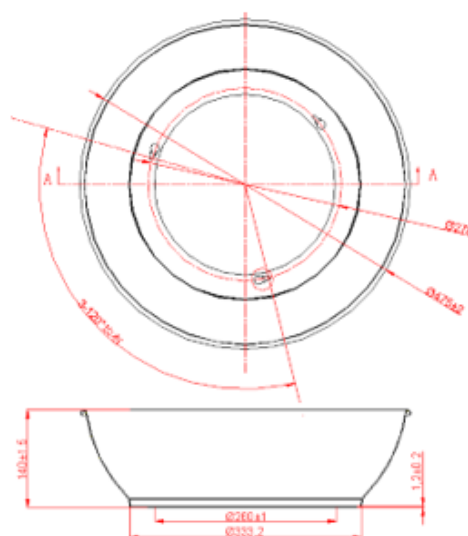

*NO INCLUIDO

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Dimension producto	Peso producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7018696	LEDVANCE HB VAL 60W/840	1	φ180*H50	800	N/A	N/A	N/A	4058075714359	230x215x75	960
7018702	LEDVANCE HB VAL 60W/865	1	φ180*H50	800	N/A	N/A	N/A	4058075714366	230x215x75	960
7018704	LEDVANCE HB VAL 83W/840	1	φ180*H50	800	N/A	N/A	N/A	4058075714373	230x215x75	960
7018705	LEDVANCE HB VAL 83W/865	1	φ180*H50	800	N/A	N/A	N/A	4058075714380	230x215x75	960
7018709	LEDVANCE HB VAL 125W/840	1	φ220*H50	1100	N/A	N/A	N/A	4058075714397	270x255x75	1290
7018711	LEDVANCE HB VAL 125W/865	1	φ220*H50	1100	N/A	N/A	N/A	4058075714403	270x255x75	1290
7018713	LEDVANCE HB VAL 150W/840	1	φ260*H50	1500	N/A	N/A	N/A	4058075714410	310x295x75	1710
7018716	LEDVANCE HB VAL 150W/865	1	φ260*H50	1500	N/A	N/A	N/A	4058075714427	310x295x75	1710
7018717	LEDVANCE HB VAL 200W/840	1	φ300*H50	2000	N/A	N/A	N/A	4058075714434	350x335x75	2310
7018718	LEDVANCE HB VAL 200W/865	1	φ300*H50	2000	N/A	N/A	N/A	4058075714441	350x335x75	2310
7018719	LEDVANCE HB VAL REFLECTOR 150W 70°	10	Φ363*H112	394	4058075714700	N/A	N/A	4058075714717	377x377x184	4470
7018720	LEDVANCE HB VAL REFLECTOR 200W 70°	10	Φ475*H140	560	4058075714724	N/A	N/A	4058075714731	492x492x284	6590
7018721	LEDVANCE HB VAL BRACKET 150W	5	190x35x123	275	4058075714762	129x42x201	320	4058075714779	221x137x216	1800
7018722	LEDVANCE HB VAL BRACKET 200W	5	233x35x138	327	4058075714793	146x42x244	390	4058075714809	221x154x269	2160

