LEDVANCE

LEDVANCE® INSERT 30W 100-240V 3000K / 4000K / 6500K





Beneficios

- ✓ Diseño compacto y marco reducido
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Clips cubiertos de goma con resortes flexibles
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA
50%

VIDA ÚTIL
30 000 hrs



Aplicaciones

Ambiente Residencial | Pasillos | Establecimientos | Recámara | Sala

NOM

Características del Producto

Potencia Nominal	30W
Equivalencia	2 x CFLi 30W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	2 560 lm
Eficiencia	80 lm/W
Temperatura de Color	3000K / 4000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	120°+\-5º
Vida útil	30 000h (L70@25°C)
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10~…+40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~…+70°C
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Factor de Potencia	>0.5

Dimensiones

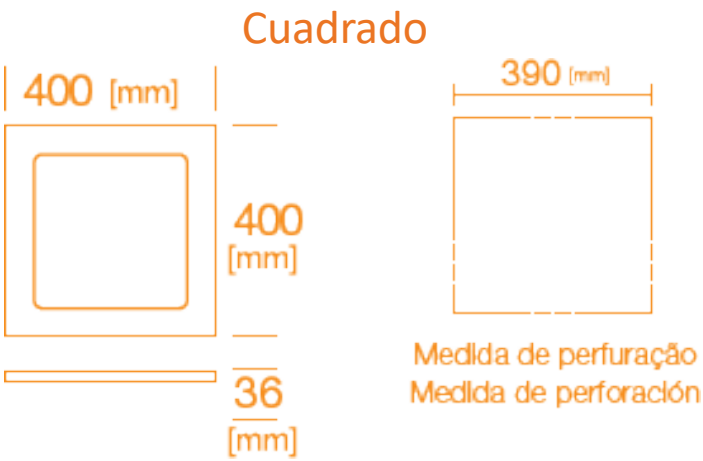

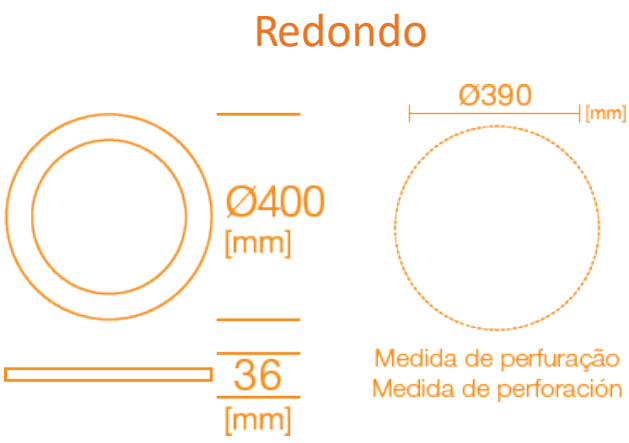

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7014205	LEDVANCE INSERT SQ30W/830	6	1695	4058075056176	442x407x47	1860	4058075056183	456x291x421	11610
7014207	LEDVANCE INSERT SQ30W/840	6	1695	4058075056190	442x407x47	1860	4058075056206	456x291x421	11610
7014208	LEDVANCE INSERT SQ30W/865	6	1695	4058075056213	442x407x47	1860	4058075056220	456x291x421	11610
7014209	LEDVANCE INSERT RND30W/830	6	1305	4058075056237	407x407x47	1455	4058075056244	421x291x421	9180
7014212	LEDVANCE INSERT RND30W/840	6	1305	4058075056251	407x407x47	1455	4058075056268	421x291x421	9180
7014213	LEDVANCE INSERT RND30W/865	6	1305	4058075056275	407x407x47	1455	4058075056282	421x291x421	9180

Diagrama Fotométrico | Curva Iluminación-Distancia

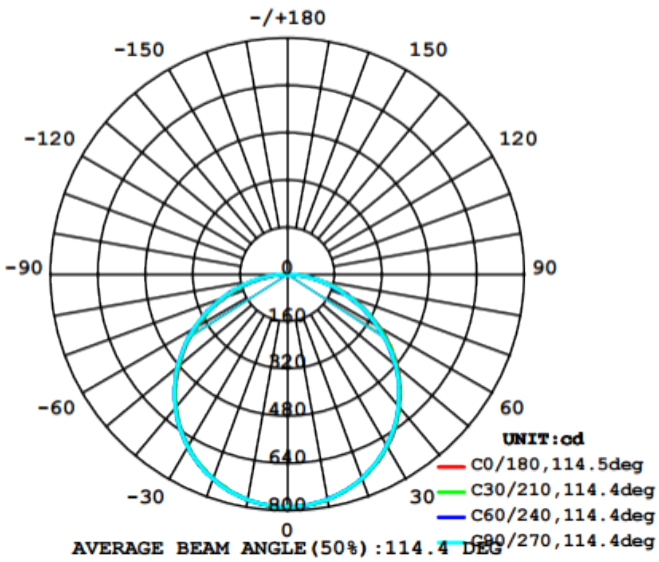

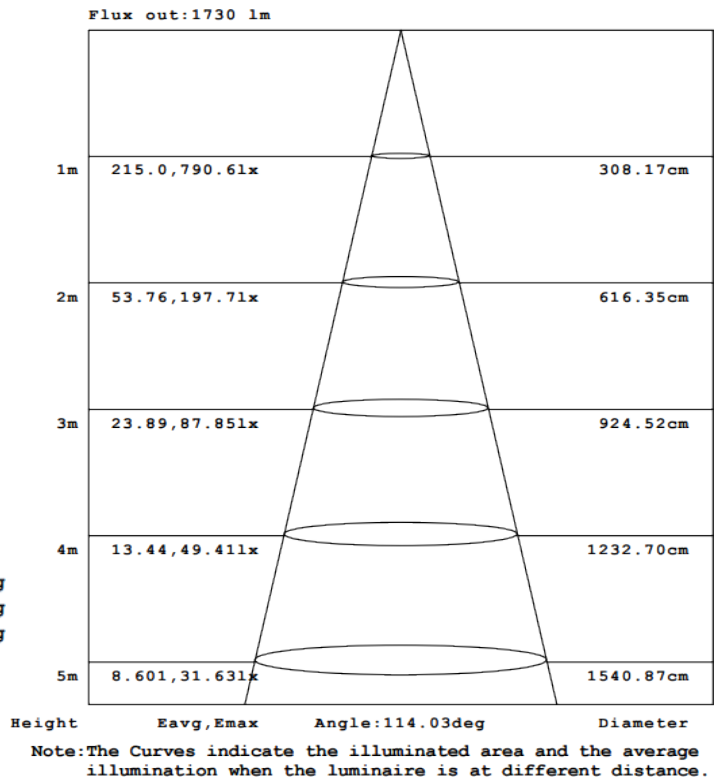

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.